Diesel-Mähtrektor SMG 15






Profitechnik für die perfekte Rasenpflege zu Hause und bei gewerblichen Einsätzen!



Nachdem sich die Modelle SXG 19 und SXG 22 seit Jahren im Profieinsatz einen ausgezeichneten Ruf erworben haben, rundet ISEKI die Baureihe mit dem SXG 15 H nach unten ab. Damit steht ein weiterer Mähtraktor für die private und gewerbliche Rasenpflege zur Verfügung. Übernommen wurde u.a. die bewährte, zentrale Grasaufnahme. Mit 102 cm Schnittbreite fördert das 2-Messermähwerk das Gras direkt in den 380-Liter-Grasaufnahmebehälter. Der Graskanal ist ca. 260 x 370 mm (B x H) groß und sorgt dabei für nahezu reibungslosen Grasfluß.

So einfach zu bedienen, dass Sie auf Anhieb mit der Maschine vertraut sind!

Mit nur 3 Pedalen und 2 Handgriffen haben Sie alle Funktionen unter Kontrolle. Die leichtgängige 2-Pedalsteuerung des hydrostatischen Fahrantriebes erlaubt die stufenlose Dosierung der Fahrgeschwindigkeit. Der Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt erfolgt ohne zu kuppeln. Mittels Bremspedal bringen Sie den Traktor bei Bedarf zum sofortigen Stillstand. Mit den zwei Handgriffen regeln Sie die Motordrehzahl und schalten den Mähwärksantrieb zu oder ab. Das ist alles – und schon können Sie losfahren! Die Entleerung des Schnittgutes erfolgt je nach Modell durch Muskelkraft mittels Handhebel oder durch die elektro-hydraulische Servo-Entleerung einfach per Knopfdruck.

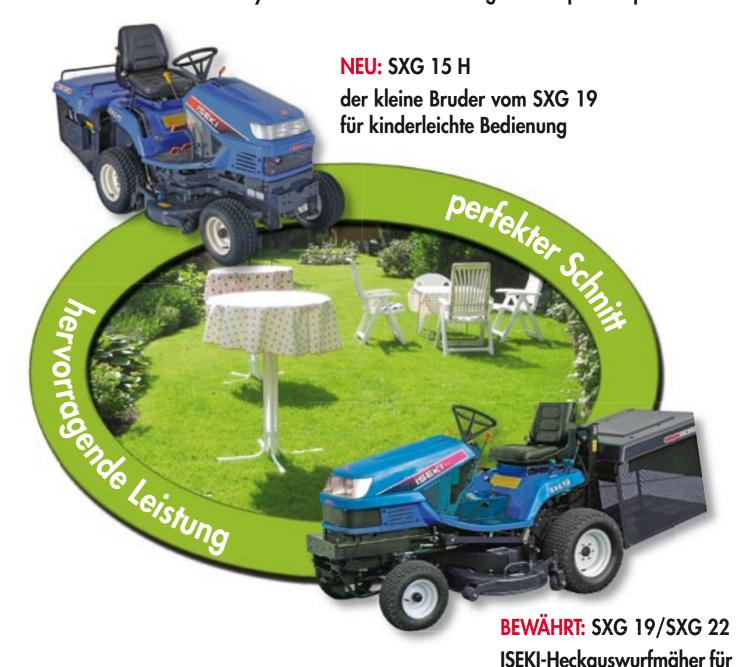

2

den Profi-Einsatz



Die hervorragende Schnittqualität wird durch ein hochwertiges 2-Messer-Mähwerk erreicht. Die beiden gegenläufigen Messer richten das Gras auf und schneiden es, auch wenn es sehr dicht und nass ist, ab und befördern das Schnittgut in den Grasaufnahmebehälter.



Durch den breiten und hohen Kanal wird das Schnittgut auf kurzem Weg direkt in den Grasaufnahmebehälter gefördert.



Für ein langes Rasentraktorleben und Zufriedenheit auf Jahre: Regelmäßie Wartung und Inspektion durch den Fachhändler.

Die perfekte Rasenpflege ist unser Ziel:

Dazu haben wir den SXG 15 H mit einem 2-Messermähwerk ausgestattet, dass ein ausgezeichnetes Schnittbild abliefert und das Schnittgut direkt in den Aufnahmebehälter befördert.

Der ca. 260 mm breite Graskanal erlaubt einen nahezu reibungslosen Transport des Schnittgutes.

Vorteils-Steckbrief:

- Erstklassiges Schnittbild durch 2-Messermähwerk mit zentraler Grasaufnahme
- Mähwerksantrieb ohne Keilriemen mittels
 Gelenkwelle und Getriebe
- Großer 380-Liter-Grasaufnahmebehälter mit zwei wählbaren Entleerungssystemen
- Stufenloser Fahrantrieb mit 2-Pedal-Steuerung
- Durchzugsstarker und sparsamer ISEKI-Diesel-Motor, wassergekühlt
- Großer 18-Liter-Kraftstofftank
- Sitz-Sicherheitsschalter
- Bequemer, einstellbarer Fahrersitz
- Leicht zu handhabende Bedieneinrichtungen
- Reinigungsanschlüsse auf dem Mähwerk
- Arbeitsscheinwerfer vorn
- Betriebsstundenzähler
- Einfache Wartung
- Wirtschaftlich



Ihr Fachhändler vor Ort Liefert Ihnen ihren neuen SXG 15 an und zeigt ihnen alle Funktionen, die richtige Bedienung sowie die optimale Pflege.





Der am Heck montierte Grasfangbehälter ist rechts mit einem komfortablen Hebel ausgestattet, der es dem Benutzer ermöglicht, den Behälter auf einfache Weise vom Sitz aus zu entleeren.

Oder noch bequemer beim SXG 15 H Servo: per Knopfdruck über die elktro-hydraulische Entleerung



Auch an Böschungen zeigt der Dieselmotor vom SXG 15 seine Durchzugskraft.



Der SXG 15 H ist als Rasenmäher für die intensive, regelmäßige Rasenpflege konzipiert. Dennoch kann er auch höheres Gras bei angepasster Arbeitsweise durch das leistungsstarke Mähwerk und den großen Graskanal bewältigen.

4

Zuverlässigkeit bis ins Detail durchdacht

Das hohe Drehmonent des kraftvollen Dieselmotors garantiert effiziente Einsätze auch unter extremen Bedingungen.



Leichter Wartungszugang, um das Kühlersieb je nach Schmutzanfall schnell reinigen zu können.



Schnell, mit wenigen Handgriffen lässt sich das Mähwerk, z.B. zu Reinigungsarbeiten, werkzeuglos demontieren. Leichte Verunreinigungen werden über den genormten Wasseranschluß rechts und links am Mähwerk entfernt.

Rasenmähen: ein überaus bequemes Vergnügen!



Leichtgängige und exakte Lenkung bei engem Wenderadius.



Strukturierte, übersichtliche Anordnung der Bedienelemente für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.



Großer 18-Liter-Kraftstofftank für einfache Betankung. Daneben die Tankfüllstandsanzeige.



2-Messer-Mähdeck mit Gelenkwellen und Getriebeantrieb. Die Messerbefestigung ist zusätzlich durch einen Scherbolzen gesichert.



stellung: wahlweise über die Absenkbegrenzung mit Einstellrad und

Anzeige direkt neben dem Sitz, alternativ über die Stützradverstellung.

Schnitthöhenein-

Je nach Grasdichte und Feuchtigkeit stellen Sie mittels Rändelschraube die Sensibilität der Füllstandsanzeige des Grasaufnahmebehälters ein.





Viel Platz für den Anwender und übersichtliche Instrumentierung



Vorwärts- und Rückwärtsfahren ohne zu kuppeln. Dabei regeln Sie die Geschwindigkeit stufenlos. Oberhalb: Das Bremspedal – bequemer geht es nicht.



Alternativ zum serienmäßigen Sitz (links) erhöhen Sie Ihren Sitzkomfort durch den optional lieferbaren DeLuxe-Sitz (rechts) mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten, höherer Rückenlehne und optimierter Passform.



Die Mähwerksaushebung erfolgt per federunterstütztem Handhebel direkt vom Sitz.



Der SXG 15 H stellt Ihnen stets optimale Leistung bereit, wenn Sie die regelmäßigen Kundendienstarbeiten bei Ihrem ISEKI-Fachhändler durchführen lassen. Achten Sie besonders auf die Funktionen aller sicherheitsrelevanten Einrichtungen. Sorgen Sie dafür, dass stets unbeschädigte und geschliffene Messer am Mähwerk montiert sind. Mähwerk und Graskanal nach dem Einsatz reinigen.

40 Jahre ISEKI-Deutschland = 40 Jahre Der Systemanbieter

40 Jahre ISEKI-Deutschland stehen für eine stetige, sehr erfolgreiche Entwicklung Anwender orientierter Technik. Darin sehen wir unseren Auftrag! Als führender Hersteller Ihnen maßgeschneiderte Profi-Technik als Systemlösungen zur Verfügung zu stellen.



... macht sich jeden Tag bezahlt!



ISEKI-Hauptsitz in Meerbusch bei Düsseldorf



ISEKI-Niederlassung in Naunhof bei Leipzig



Für Sie sind die ISEKI-LKWs täglich in Europa unterwegs.

Technische Daten:		
Modell	SXG 15 H	SXG 15 H Servo
Motorleistung, max.	16 PS	
Motorleistung, gem. ECE R24	11 kW/15 PS	
Drehzahl	2800 UPM	
Hubraum	688 cm ³	
Zylinder	2	
Getriebe	Hydrostat	
Geschwindigkeit, vorwärts	11 km/h	
Geschwindigkeit, rückwärts	6 km/h	
Bedienung	2-Pedal-Steuerung	
Mähwerksantrieb	Gelenkwelle und Getriebe	
Lenkung	mechan. Zahnsegmentlenkung	
Bremse	Trommelbremse	
Abmessung		
Gesamtlänge mit Grasaufnahme	2500 mm	
Gesamtbreite mit Mähwerk	1066 mm	
Gesamthöhe mit Grasaufnahme	1219 mm	
Radstand	1220 mm	
Gewicht, komplett	420 kg	
Bereifung, vorn	16x6.50-8	
Bereifung, hinten	20x8.00-10	
Ausstattung		
Drehstromlichtmaschine	100 Watt	
12-Volt-Batterie	45 Ah	
Betriebsstundenzähler	Serie	
Tankvolumen	18 Liter	
Beleuchtung	Arbeitsscheinwerfer, vorn	
Mähwerk	2-Messermähwerk mit zentralem Heckauswurf, 102 cm breit	
Entleerung	per Handhebel	elektro/hydraul.
Schnitthöhenverstellung	11 Stufen, 25 – 102 mm	
Grasaufnahme	380 Liter	

Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten. Es gelten die Angaben der gültigen Preisliste.



ISEKI-Maschinen GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 4 40670 Meerbusch

Tel.: 02159 - 5205-0 Fax: 02159 - 5205-12 Internet: www.iseki.de Ihr ISEKI-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service